



DIN 端子箱



■製品一覧表

ISO4400/DIN43650		タイプA	タイプB	タイプC	写 真	
サイズ (m m)		27.5×27.5	28.5×21	15.5×15.5	G1N G1T 透明	
ピン 数		2・3+アース	2+アース	2・3+アース		
温 度 範 囲		- 25 ~ + 70 °C				
定 格 電 圧		250V(AC・DC)				
電 線 規 格		< 1mm ²	< 1mm ²	< 1mm ²		
接 続 形 式 端子台	型 式	G1・G2・G4	M1	P1		
	表示灯・整流器付	LD:LED付 VL:LEDバリスタ付 DL:LED・ダイオード付				
	コンジット規格	Pg.9-11	Ø4-9	Pg.9		Pg.7
	防じん・防滴規格	IP67				
	材 質	本体：ナイロン6+グラスファイバー ガスケット：NBR				
本 体 色		黒・透明				
ケーブル付	型 式	CG1・CG4	CM1・CM2	CP1・CP2	CM1 ヒューズホルダー	
	ケ ー ブ ル 長 さ	標準1・2m (他も指定可)				
	材 質	ケーブル：PVCH05VVF ガスケット：NBR				
	ヒューズホルダー	付				
	防じん・防滴規格	IP67				
	ピ ン 数	3+アース	2+アース	2+アース		
1 箱 数 量	50個	50個	100個	P1 CP2 ヒューズホルダー		

■型式表示 (例)

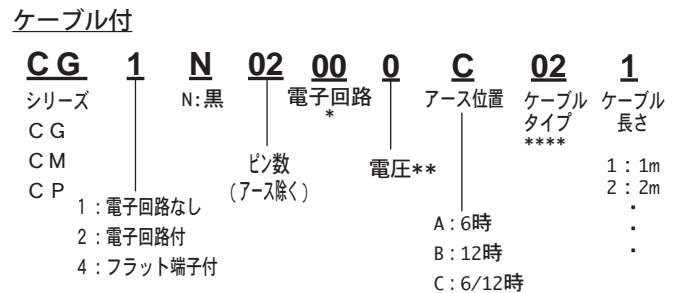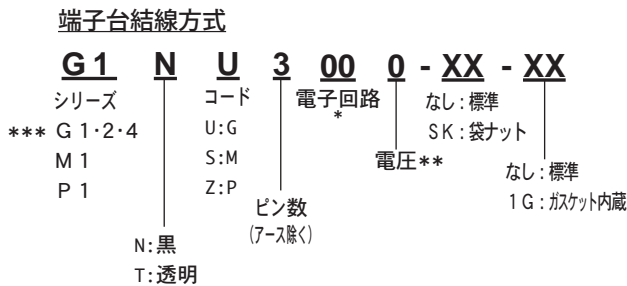

■オプション

- ・M12アダプター (写真)
- ・コンジット規格 NPT
- ・防爆型 (AFEX)
- ・薄型端子箱付ケーブル
- ・UL・CSA 規格

* 電子回路

- 00:なし
- L0:LED付
- VL:LED+バリスタ付
- DL:LED+ダイオード付
- RD:整流器付
- RL:整流器+LED+バリスタ付
- RV:整流器+バリスタ付

** 電子回路電圧

- 0:電子回路なし
- 1:DC24V
- 2:AC100~115V
- 3:AC200~230V

*** 端子箱高さ

- G1:30
- G2:27
- G4:47

**** ケーブルタイプ

- A2:黒0.5mm 2芯
- 02:黒0.5mm 3芯
- A3:黒0.75mm 2芯
- 03:黒0.75mm 3芯

■LEDアダプター (バリスタ付)

DIN端子箱にはさんで使用

- ・タイプA DC24・AC100・AC200V用
- ・タイプC DC24・AC100・AC200V用



LEDアダプター



M12アダプター