

HTP丸型ケーブルコネクター 一覧表



項 目		M8	M9	M12	M23	
ケーブルコネクター オス(M)・メス(F)	ピン数	3・4	5	3・4・5・8・12	12・17・19	
	温度範囲	-25~+70℃				
	定格電圧(AC・DC)	60V	30V	250V(3・4P)・60V(5P)	400V	
	定格電流	2A	3A	4A(3・4・5ピン)	6A	
	本体材質/接点部	NYLON6+グラスファイバー/金メッキ(ピン)				
	端子台結線	結線方式	ネジ止・ハンダ付	-	ネジ止・ハンダ付	-
		配線方向	180°	-	90°・180°	-
		ケーブル径/コンジット	φ3.5~5.0	-	φ4~9/PG・7	-
		ケーブル規格(mm ²)	0.25	-	0.75(4・5P)	-
		防塵・防滴規格	IP67	-	IP67	-
ケーブル付	ケーブル長	1m	1m	1m	1m	
	ケーブル規格(mm ²)	0.25	0.25	0.34~0.14	0.22	
	ケーブル材質	PVC				
	配線方向	180°	180°	90°・180°	180°	
	防塵・防滴規格	IP69k				

■型式表示 (例)

端子台結線式

12 F C 4 000 - SK
 08:M8
 12:M12
 23:M23
 F:メス
 M:オス
 C:ストレート
 B:アングル
 12:ピン数
 F:標準
 4:適合コンジット
 000:結線方式・等
 SK:なし:Pg.7
 S:φ4~φ9用
 S:ハンダ付


ケーブル付

12 F A 5 B 1 Z
 08:M8
 09:M9
 12:M12
 F:メス
 M:オス
 A:アングル(90°)
 B:ストレート(180°)
 12:ピン数
 A:標準
 5:ケーブル長さ
 B:標準
 1:長さ
 Z:標準

■オプション

- ・ケーブル表示灯付 (赤・緑)
- ・メタルハウジング
- ・SUS ナット付
- ・UL・CSA 規格品

■オスピンNo.・識別 (例)

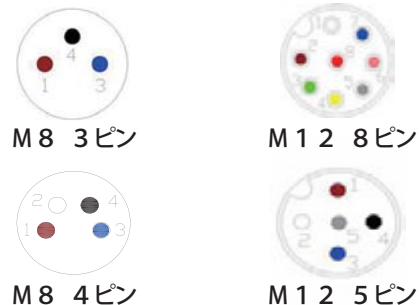

■写真 (例)

