


HTP丸型ベースコネクター 一覧表



項 目		M8	M9	M12	M23	
ベースコネクター オス(M)・メス(F)	ピン数	3・4	-	4・5・8・12	-	
	ケーブル規格(mm ²)	0.25	-	0.34・0.25・0.12	-	
	温度範囲	-25～+90℃				
	定格電圧(AC・DC)	60V	-	250V(4P)・60V(5P)	-	
	定格電流	4A	-	4A(4・5P)	-	
	本体材質	黄銅 (ニッケルメッキ)				
	接点材質	ブロンズ (金メッキ)				
	防塵・防滴規格	IP67				
	ケーブル取付 \結線タイプ	接続ハンダ(S)・PCB(P)	S・P	-	S・P	-
		組付方式	ネジ込	-	ネジ込・フランジ	-
取付区分		フロント・リア	-	フロント・リア	-	
リード線長さ		300mm	-	200mm	-	
電線規格(mm ²)		0.34	-	0.34・0.25・0.12	-	

■型式表示 (例)

結線方式

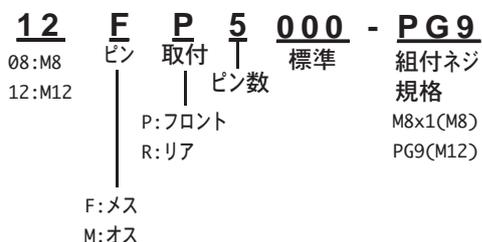

リード線付



■オプション

- ・本体材質: SUS
- ・組付ネジ規格: M16・Pg.7 等
- ・M12,17 ピン
- ・UL・CSA 規格品

■オスピンNo.・識別 (例)



■写真 (例)

